ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ**

Sekusept™ aktiv
Ταινίες μέτρησης Sekusept™ aktiv

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το Sekusept aktiv συνδυάζει τον ενεργό καθαρισμό με την αποτελεσματική απολύμανση και την εξαιρετική συμβατότητα υλικών σε ένα προϊόν για να προσφέρει τα καλύτερα χαρακτηριστικά για τον χρήστη, τον ασθενή και τα εργαλεία σας.

Το Sekusept aktiv επίσης:

- Γρήγορη ιοκτόνος τελική απολύμανση
- Αφαιρεί ενεργά τους πρωτεϊνικούς λεκέδες
- Χωρίς αποτελέσματα στερεοποίησης



ECOLAB®

www.ecolab.gr

Sekusept™ aktiv

Απολυμαντικό με βάση το υπεροξικό οξύ με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Λευκή σκόνη με μπλε κόκκους
- pH 2% διάλυμα νερού βρύσης στους 20°C: περίπου 8,5 +/- 0,5
- pH 1% διάλυμα νερού βρύσης στους 20°C: περίπου 8,5 +/- 0,5

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΩΣΗ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο σύμφωνα με το EN 13727/EN 14561 Καθαρές και βρώμικες συνθήκες	1%	5 λεπτά
Ζυμοκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624/EN 14562 Καθαρές και βρώμικες συνθήκες	1%	5 λεπτά** 10 λεπτά*
Μυκητοκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624/EN 14562 Καθαρές συνθήκες	2%	30 λεπτά
Φυματιοκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348/EN 14563 Βρώμικες συνθήκες	1%	10 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348/EN 14563 Καθαρές συνθήκες	2%	15 λεπτά
Περιορισμένη ιοκτόνος δράση σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476/EN 17111 Καθαρές & βρώμικες συνθήκες	1%	10 λεπτά
Ιοκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476/EN 17111 Καθαρές συνθήκες	2%	15 λεπτά
Σποροκτόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126 Καθαρές συνθήκες	2%	30 λεπτά
Σποροκτόνο κατά του C. difficile σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126 Καθαρές συνθήκες	1%	15 λεπτά
Σύμφωνα με το VAH (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και φυματιοκτόνο) Καθαρές και βρώμικες συνθήκες	1% 2%	60 λεπτά* 5 λεπτά **
Σύμφωνα με το VAH (μυκοβακτηριοκτόνο) Καθαρές & βρώμικες συνθήκες	1% 2%	60 λεπτά* 15 λεπτά**

* = Βήμα καθαρισμού-απολύμανσης (βρώμικες συνθήκες)

**= Βήμα απολύμανσης (καθαρές συνθήκες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Sekusept aktiv δοχείο με δοσομετρικό κουτάλι	4 x 1,5kg	10003730
Sekusept aktiv δοχείο με δοσομετρικό κύπελλο	6 kg	XXXXXX
Sekusept aktiv ταινίες δοκιμής	4 σωληνάρια των 50 ταινιών	XXXXXX

CE
0297

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τον χειροκίνητο καθαρισμό και την απολύμανση καθώς και την τελική απολύμανση ιατρικών συσκευών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την παρασκευή του διαλύματος εφαρμογής χρησιμοποιήστε το κουταλάκι μέτρησης/ κύπελλο μέτρησης.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκόνης για να επιτευχθεί η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στο νερό (<30°C) κατά τη διάρκεια της ανάδευσης και επαναλάβετε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών. Το δραστικό συστατικό υπεροξικό οξύ σχηματίζεται κατά τη σύνθεση του διαλύματος. Βυθίστε τα εργαλεία και βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι εντελώς υγρές.

Καθαρίστε τα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ενέργειας (π.χ.: βούρτσισμα, σκούπισμα) μέχρι να είναι και οπτικά καθαρά. Αφαιρέστε τα όργανα μετά τον απαιτούμενο χρόνο επαφής και ξεπλύνετε καλά με νερό τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου νερού. Στη συνέχεια στεγνώστε τις εξωτερικές επιφάνειες και τα εσωτερικά κανάλια (π.χ. των ενδοσκοπίων).

Για την τελική απολύμανση, προετοιμάστε ένα λουτρό για το στάδιο καθαρισμού-απολύμανσης και ένα λουτρό για το στάδιο απολύμανσης.

Η εναπομένουσα αποτελεσματικότητα του διαλύματος, π.χ. σε περίπτωση αυξημένης θερμοκρασίας, μπορεί να ελεγχθεί με τη χρήση δοκιμαστικών ταινιών Sekusept aktiv. Ακατάλληλο για όργανα από ορείχαλκο ή χαλκό ή για μηχανικά κατεστραμμένα επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα όργανα.

Το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο για κάθε εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση ορατής μόλυνσης παρασκευάστε αμέσως νέο διάλυμα.

Ο ελαφρύς αποχρωματισμός της σκόνης είναι πιθανός, χωρίς αυτό να επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Υπερκαρβονικό νάτριο, μη ιονικά τενσιδικά, φωσφονικά άλατα. Ενεργά συστατικά ενός διαλύματος 2% για πραγματική χρήση: > 1.000 ppm υπεροξικό οξύ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο. Να τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης (που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που ισχύουν σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατρική συσκευή. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση για το Sekusept aktiv περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, ο οποίος διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Ταινίες δοκιμών Sekusept™ aktiv

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Sekusept aktiv 50 ταινίες δοκιμής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

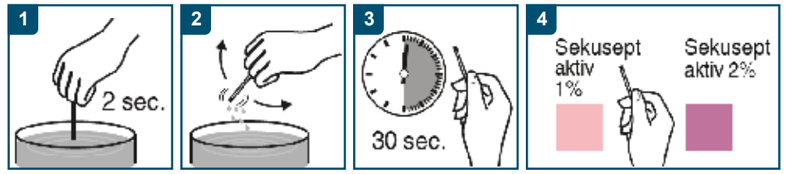

1. Βυθίστε τη ζώνη αντίδρασης στο διάλυμα για 2 δευτερόλεπτα.
2. Αποτινάξτε το περίσσευμα υγρού από την ταινία.
3. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, συγκρίνετε τη ζώνη αντίδρασης με το αντίστοιχο χρωματικό πεδίο.
4. Ερμηνεία - συγκρίνετε το χρώμα της ζώνης αντίδρασης με την επιλεγμένη συγκέντρωση:
   Ίδια ή πιο έντονη = πλήρως ενεργή
   Πιο ελαφρύ ή λιγότερο έντονο = αντικατάσταση διαλύματος

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κλείστε το σωληνάριο αμέσως μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων ταινιών δοκιμής. Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως. Προστατεύστε το περιεχόμενο από την υγρασία. Μόνο για μία χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:

Sekusept aktiv 1%

Sekusept aktiv 2%



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ECOLAB A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

www.ecolab.gr

© 2024 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-SEKU-5012-3-GR-0424

9789.4